






CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. **CYTECMA**

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com




ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Gruas hidráulicas marinas CM 15

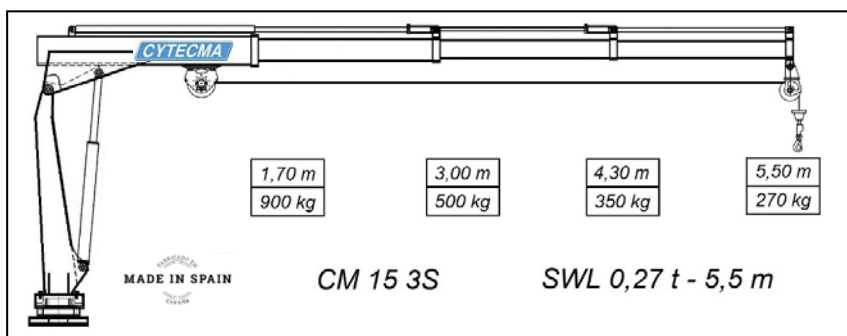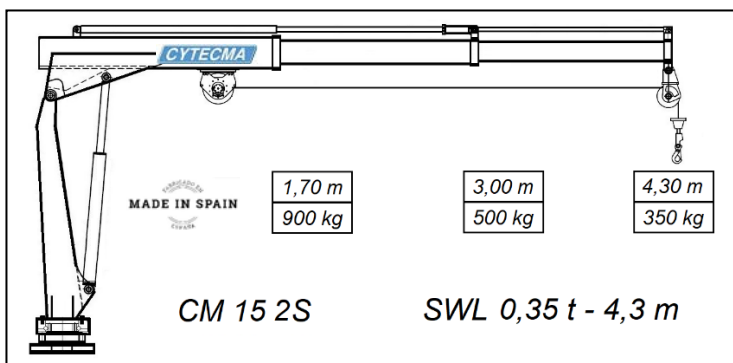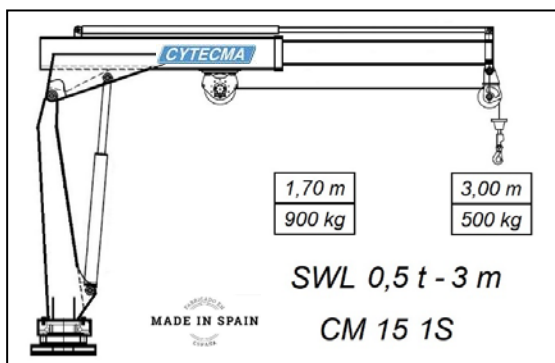

GRUAS MARINAS MODELO CM 15

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	15 kNm
ANGULO DE ROTACION DE LAS GRUAS	620°
MOMENTO DE ROTACION	7,80 kNm
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 150 y 200 kg
CAUDAL DE ACEITE	12 lts./min
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	30 lts
PRESION DE TRABAJO	220 bar
POTENCIA NECESARIA	5,00 kw
DIRECTIVA MAQUINAS	2006/42 "CE"
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
NORMA DE CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



HUELLA

DIAGRAMA DE GIRO



El doble motor de giro
permite trabajar sin reducción
de potencia con escoras,
hasta 7°



CABRESTANTE

GRUPO "HPU"

RADIO MANDO

ARMARIO ELECTRICO

GRUPO DIESEL

MANDOS

Cytecma se reserva el
derecho de modificar los
datos anteriores sin previo
aviso.








**CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS
DE MAQUINARIA S.A. CYTECMA**
Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com




Gruas hidráulicas marinas CM 25

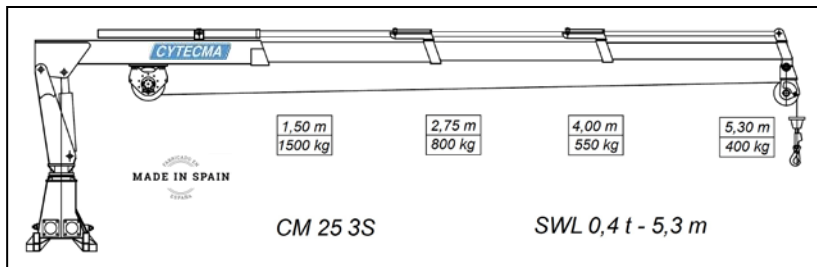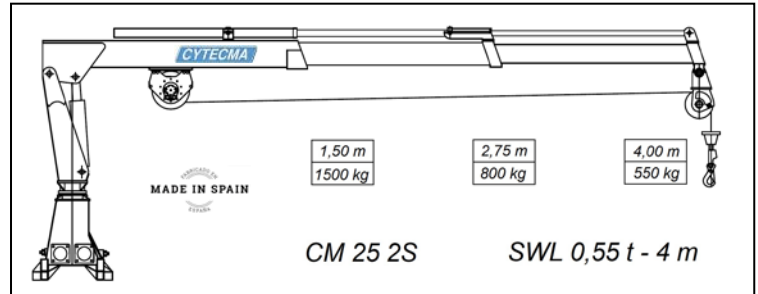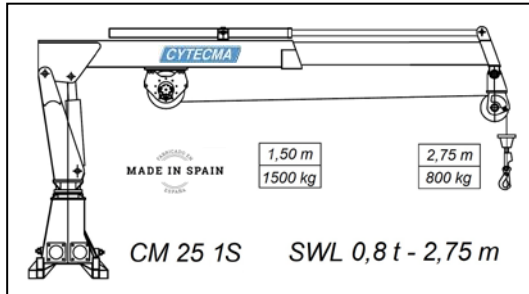


GRUAS MARINAS MODELO CM 25

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	25 kNm.
ANGULO DE ROTACION	370°
MOMENTO DE ROTACION	5,6 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS	entre 260 y 315 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	16 lts.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEPOSITO	50 lts.
PRESION DE TRABAJO	250 bar.
POTENCIA REQUERIDA	7 kw.
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
DIRECTIVA MAQUINAS	2006/42 "CE".
NORMATIVA	UNE EN 13852-1
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
CALIDAD TIPO	EN 10.204-2.2



La doble cremallera de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO

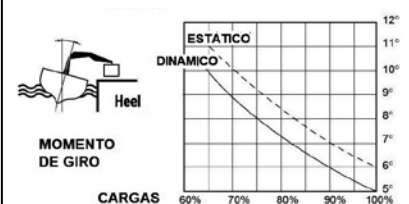

CABRESTANTE



HPU



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



HPU DIESEL



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.









**CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS
DE MAQUINARIA S.A. CYTECMA**
Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com




Gruas hidráulicas marinas CM 25 L

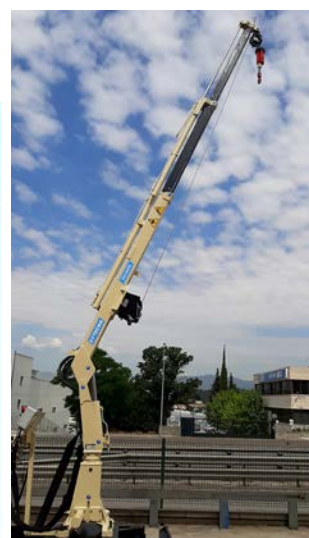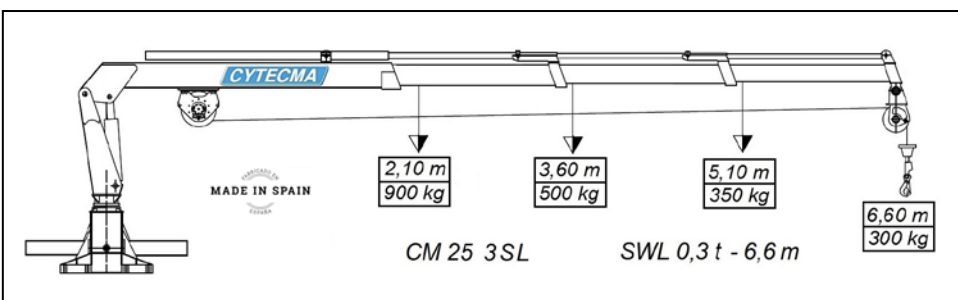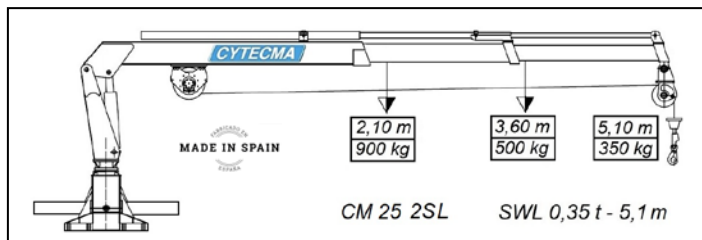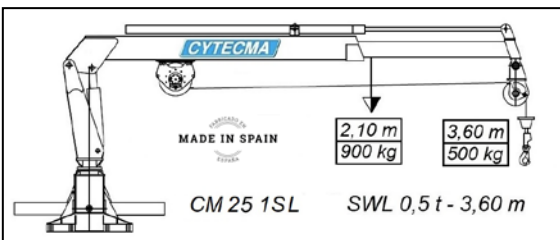

GRUAS MARINAS MODELO CM 25 L

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	25 kNm.
ANGULO DE ROTACION	370°
MOMENTO DE ROTACION	5,6 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS	entre 260 y 315 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	16 lts.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEPOSITO	50 lts.
PRESION DE TRABAJO	250 bar.
POTENCIA REQUERIDA	7 kw.
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
DIRECTIVA MAQUINAS	2006/42 "CE".
NORMATIVA	UNE EN 13852-1
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
CALIDAD TIPO	EN 10.204-2.2

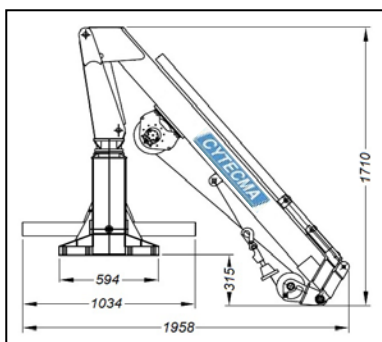

La doble cremallera de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO



CABRESTANTE

HPU

RADIO MANDO

ARMARIO ELECTRICO

HPU DIESEL

MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.









**CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS
DE MAQUINARIA S.A. CYTECMA**
Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com




Gruas hidráulicas marinas CM 35

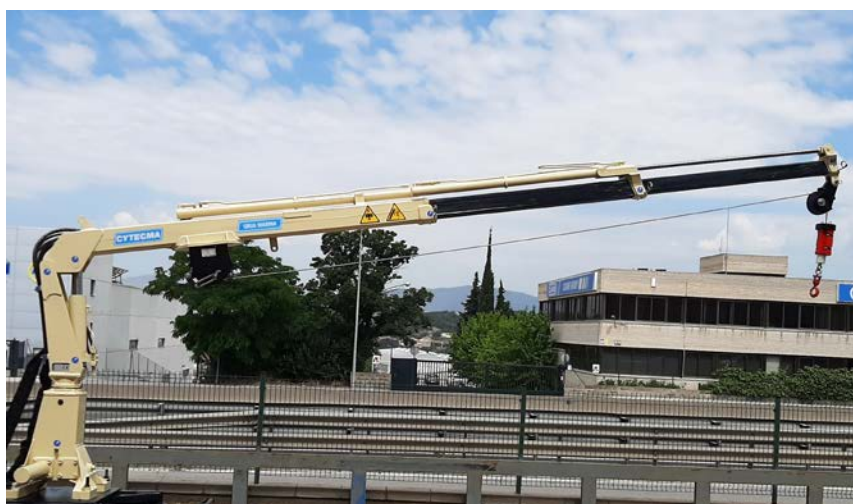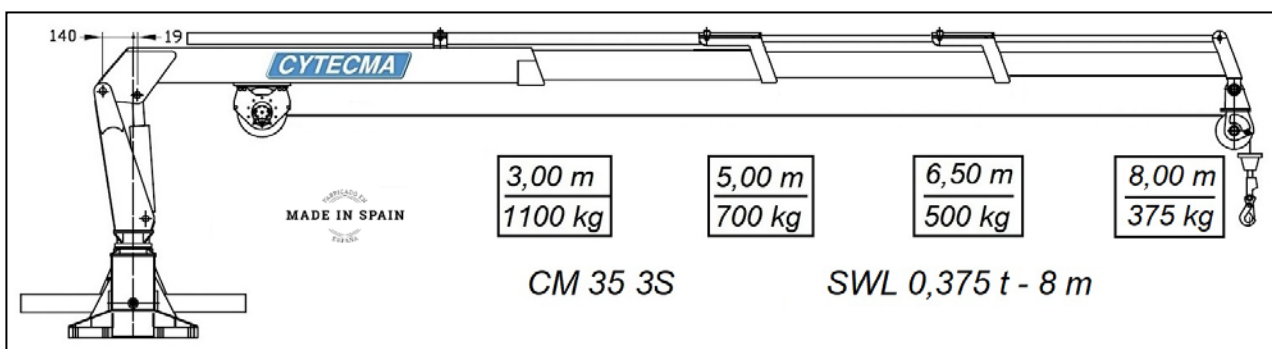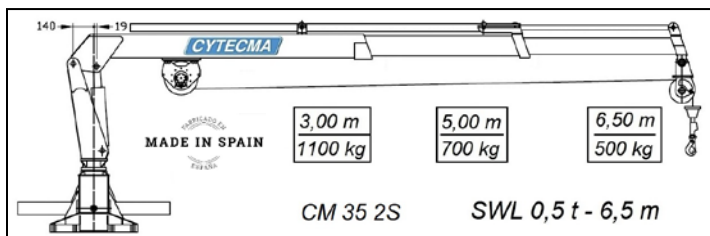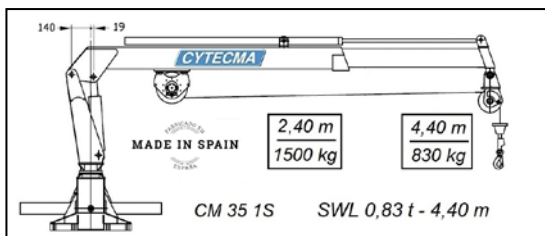

GRUAS MARINAS MODELO CM 35

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	36 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	380°
MOMENTO DE ROTACION	10 kNm.
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 400 y 550 kg.
CAUDAL DE ACEITE RECOMENDADO	20 lts./min.
PRESION DE TRABAJO	280 bar.
DEPOSITO DE ACEITE RECOMENDADO	50 lts.
POTENCIA NECESARIA	11 Kw.
CABRESTANTE VELIDAD MAXIMA	20 m./min.
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DIRECTIVA MAQUINA	2006/42 "CE"
CALIDAD NORMATIVA	EN 10.204-2.2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1

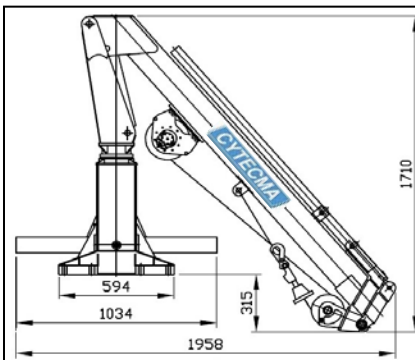

La doble cremallera de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO



CABRESTANTE



HPU



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.









CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. **CYTECMA**

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com



Gruas hidráulicas marinas CM 75

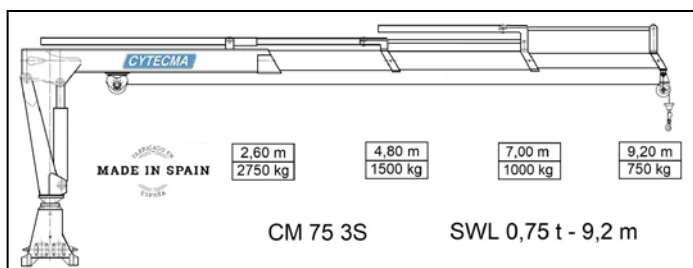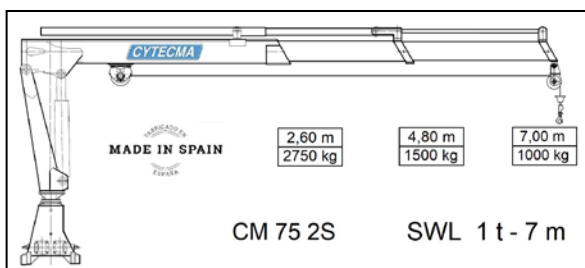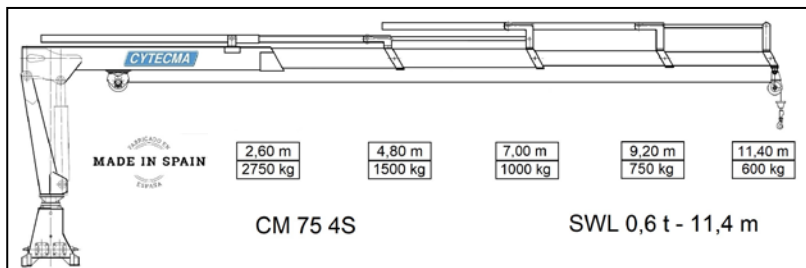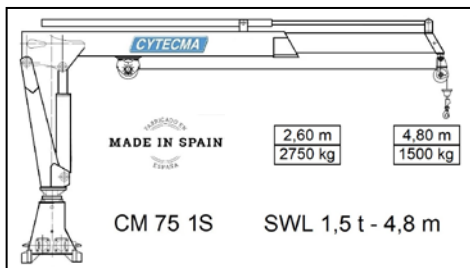


La doble cremallera de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°



GRUAS MARINAS MODELO CM 75

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	75 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	385°
MOMENTO DE ROTACION	25 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS APROXIMADO	de 1050 a 1300 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	20 l/min.
PRESION DE TRABAJO	300 bar.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	100 lts.
POTENCIA NECESARIA	15 Kw.
CUMPLE NORMATIVA EUROPEA	2006/42 "CE"
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
NORMATIVA	UNE EN 13852-1
NORMA DE CALIDAD	EN 10.204-2.2

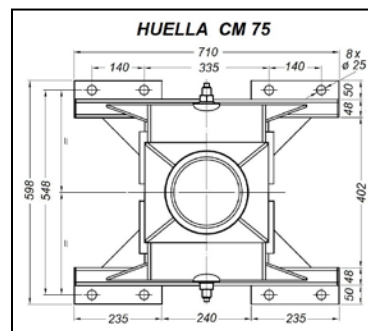

CABRESTANTE

GRUPO "HPU"

RADIO MANDO

ARMARIO ELECTRICO

MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.





CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. **CYTECMA**

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com



ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Gruas hidráulicas marinas CM 105












DIAGRAMA DE GIRO

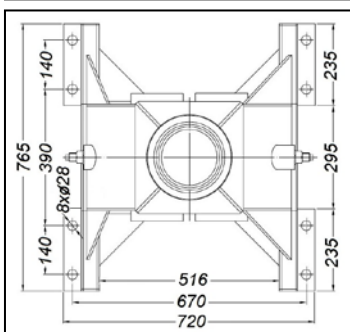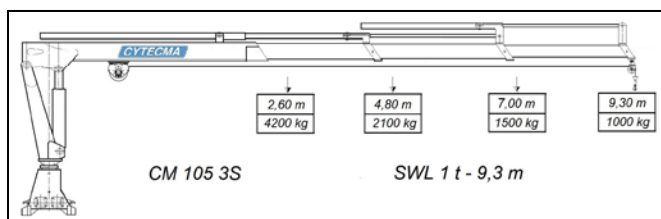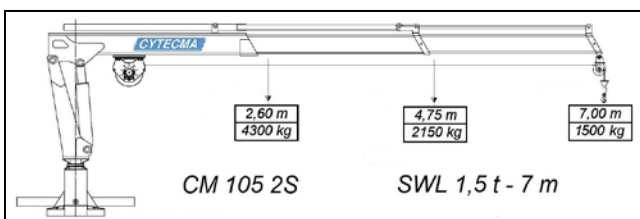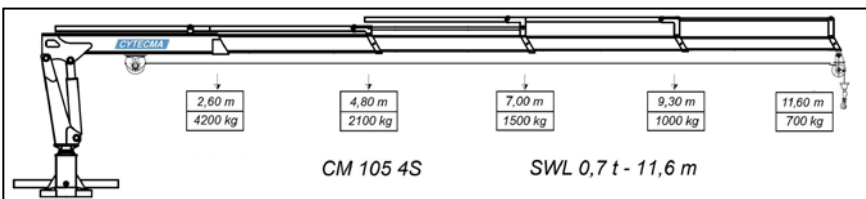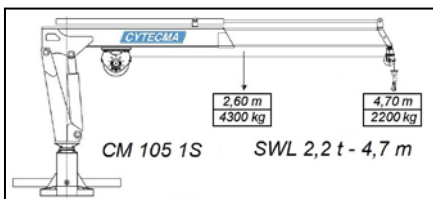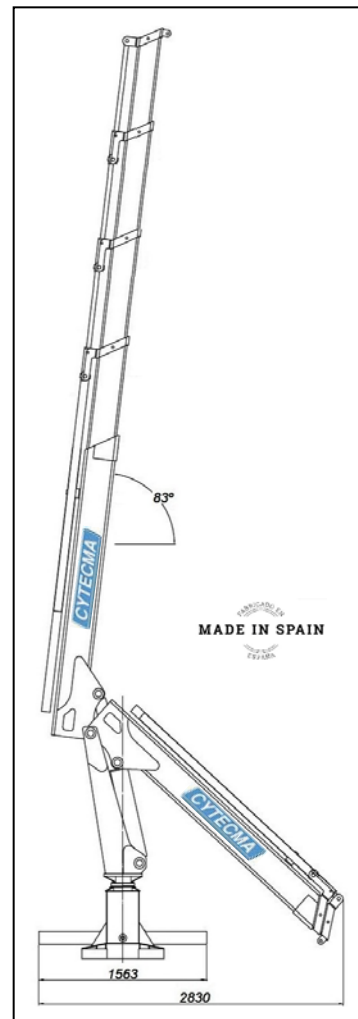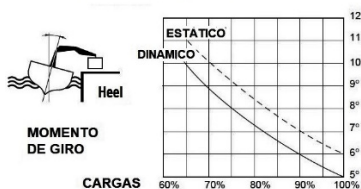

GRUAS MARINAS MODELO CM 105

MOMENTO DINÁMICO DE ELEVACION	100 kNm.
ÁNGULO DE ROTACION DE LA GRUA	390°
MOMENTO DE ROTACION	30 kNm.
CAUDAL DE ACEITE	25 l./min.
PRESION DE TRABAJO	300 bar.
CAPACIDAD DEPOSITO DE ACEITE	100 lts.
POTENCIA NECESARIA	15 kw.
PESO DE LA GRUA APROXIMADO	entre 1100 y 1450 kg
DIRECTIVA MAQUINAS	2006/42 "CE"
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
NORMA DE CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA

CABRESTANTE GRUPO "HPU" RADIO MANDO ARMARIO ELECTRICO MANDOS CABINA



CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. **CYTECMA**

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
938496566 Mv.619843380 Fx.938495166
martinez@cytecma.com www.cytecma.com



ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Gruas hidráulicas marinas CM 145




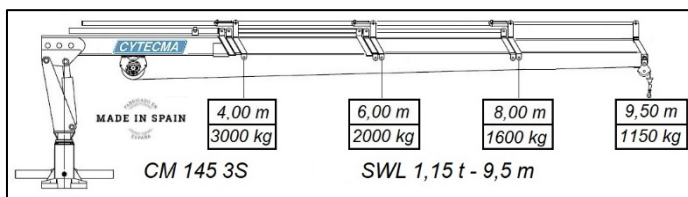


DIAGRAMA DE GIRO

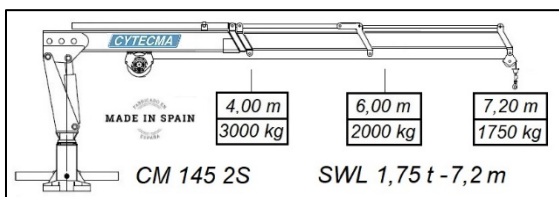
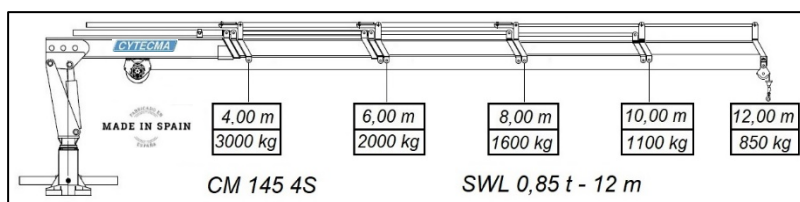


La doble cremallera de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

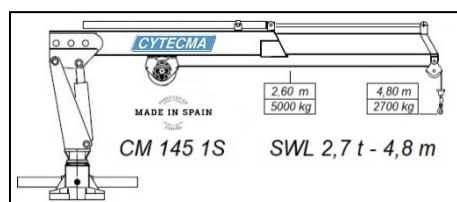

GRUAS MARINAS MODELO CM 145

MOMENTO DINÁMICO DE ELEVACION	140 kNm.
ÁNGULO DE ROTACION DE LA GRUA	390°
MOMENTO DE ROTACION	35 kNm.
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 1400 y 1740 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	30 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	150 lts.
PRESION DE TRABAJO	300 bar.
POTENCIA NECESARIA	18,5 kw
NORMATIVA EUROPEA	2006/42 "CE"
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
CALIDAD TIPO	EN 10.204-2.2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1

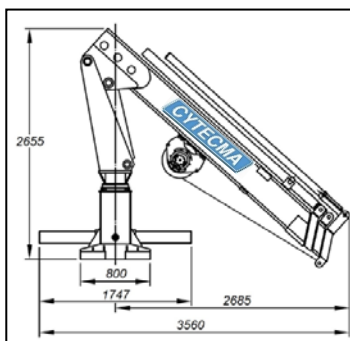

CABRESTANTE

"HPU"

RADIO MANDO

ARMARIO ELECTRICO

MANDOS

CABINA

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.





CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. **CYTECMA**

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com



Gruas hidráulicas marinas CM 185





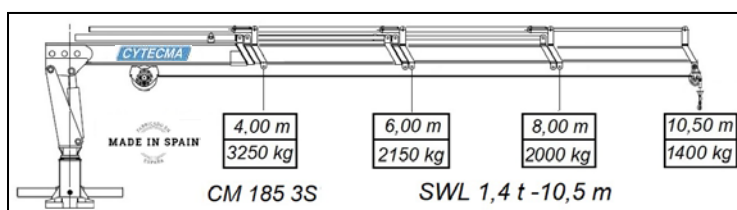


DIAGRAMA DE GIRO

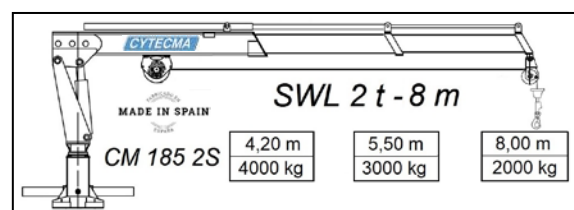
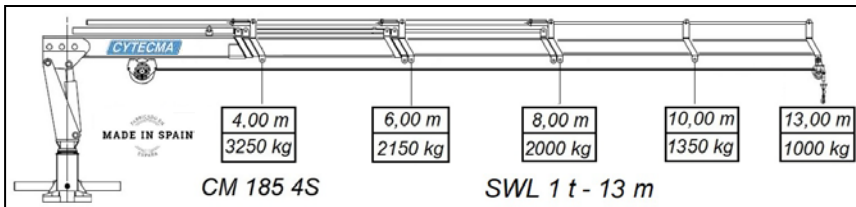
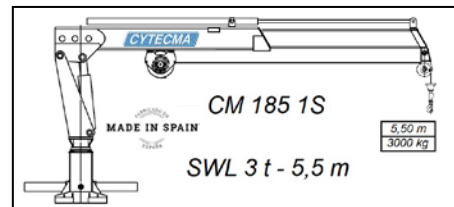


La doble cremallera de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

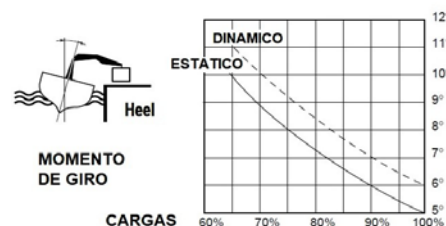

GRUAS MARINAS MODELO CM 185

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	180 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LAS GRUAS	380°
MOMENTO DE ROTACION	40 kNm.
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 1950 y 2400 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	40 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	100 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	18,5 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA

CABRESTANTE

HPU

RADIO MANDO

ARMARIO ELECTRICO

MANDOS

CABINA








CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. **CYTECMA**

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com



ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Gruas hidráulicas marinas CM 235

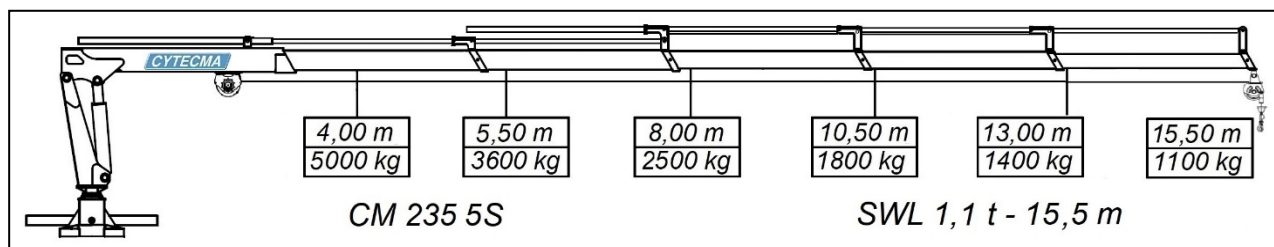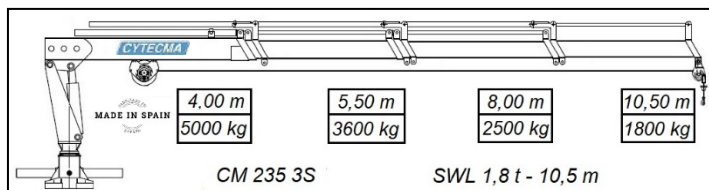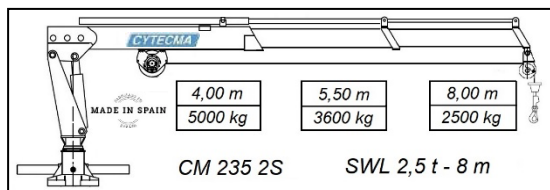
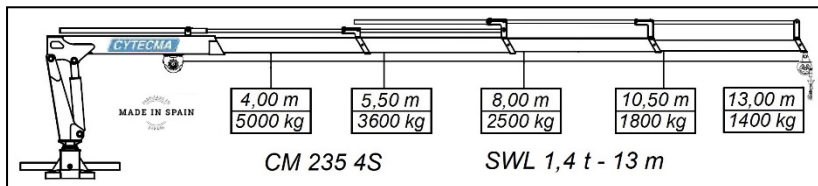
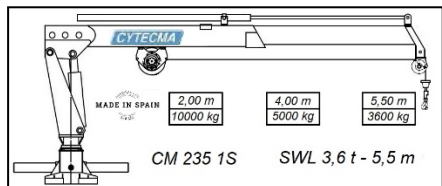


La doble cremallera de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°



GRUAS MARINAS MODELO CM 235

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	230 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LAS GRUAS	380°
MOMENTO DE ROTACION	50 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 2200 y 3150 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	40 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	200 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	22 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



CABRESTANTE

HPU

RADIO MANDO

ARMARIO ELECTRICO

MANDOS

CABINA

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.









CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. **CYTECMA**

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.71706581 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com



ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Gruas hidráulicas marinas CM 305 V

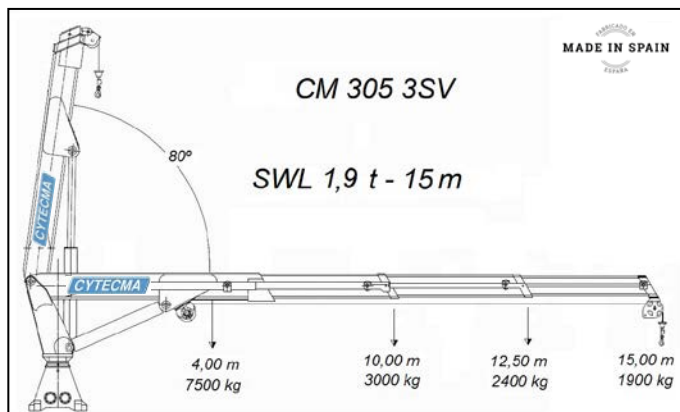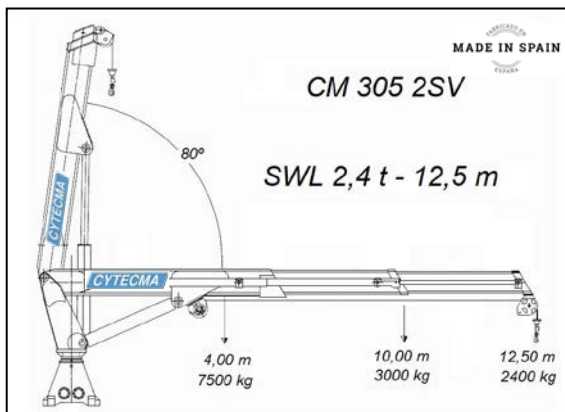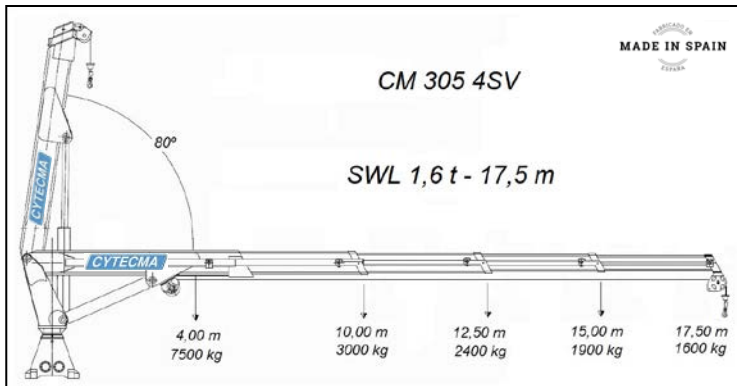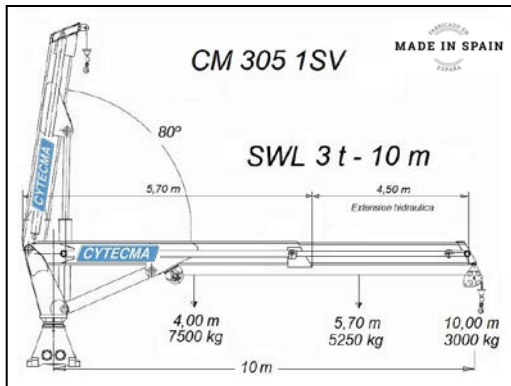


La doble cremallera de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO



GRUAS MARINAS MODELO CM 305 V

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	300 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LAS GRUAS	380°
MOMENTO DE ROTACION	90 kNm.
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 3500 y 4100 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	40 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	250 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	22 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA



CABRESTANTE "HPU" RADIO MANDO ARMARIO ELECTRICO MANDOS CABINA







CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. **CYTECMA**

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com



ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Grúas hidráulicas marinas CM 375 V GC

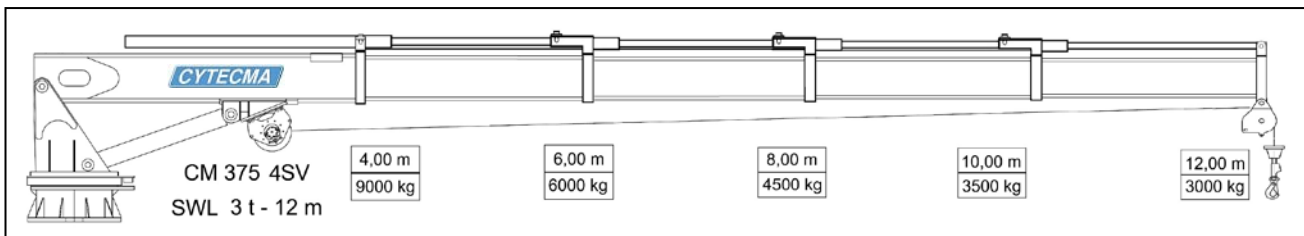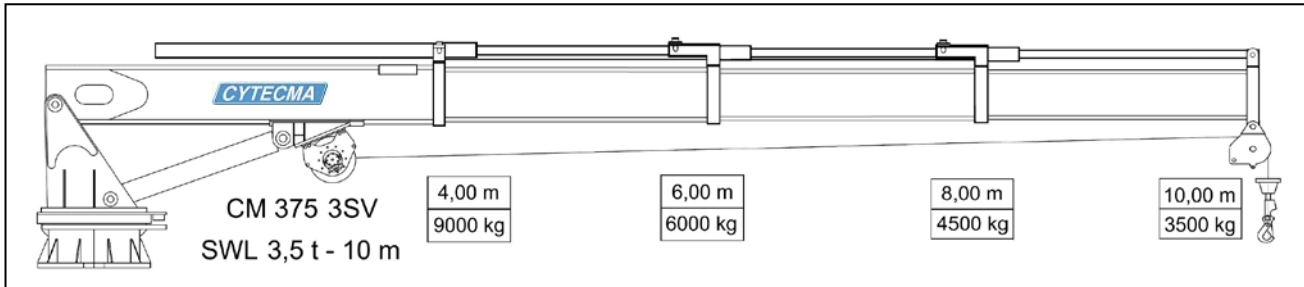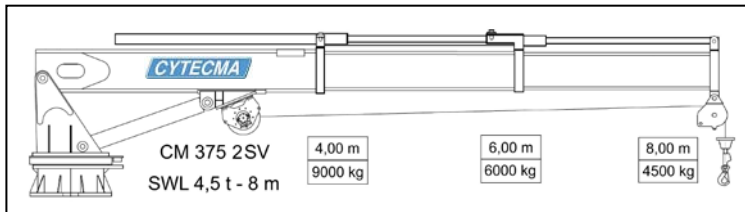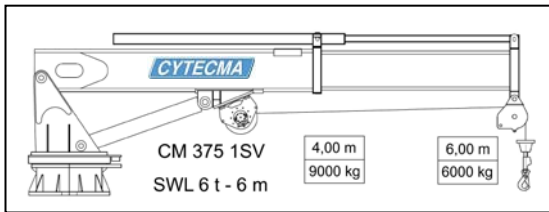

MADE IN SPAIN





El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

GRUAS MARINAS MODELO CM 375 GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	380 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	620°
MOMENTO DE ROTACION	90 kNm.
PESO DE LA GRUA APROXIMADO	4400 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	40 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	250 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	22 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1

Huella 10 x Ø40



Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA








CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. **CYTECMA**

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com



ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015



Grúas hidráulicas marinas CM 375 GC

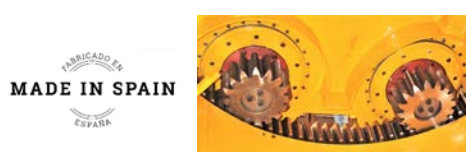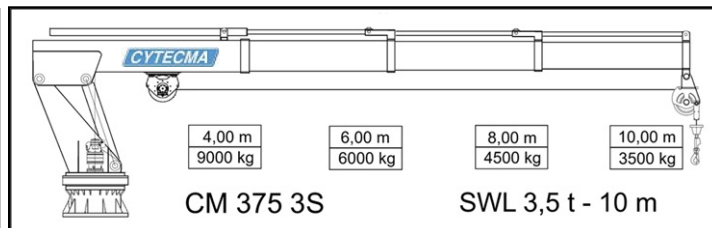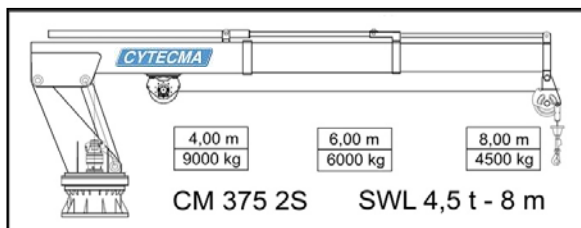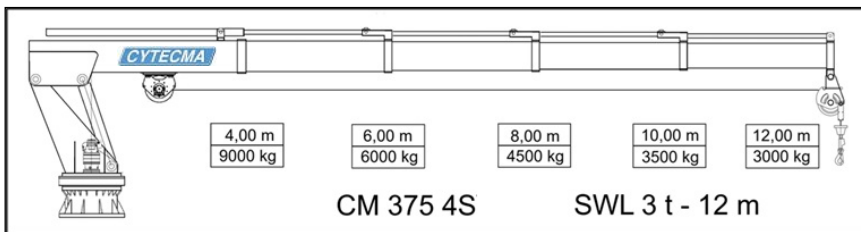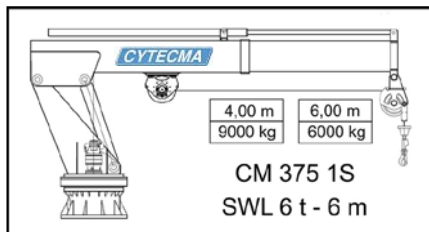

El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°



GRUAS MARINAS MODELO CM 375 GC	
MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	380 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	620°
MOMENTO DE ROTACION	90 kNm.
PESO DE LA GRUA APROXIMADO	4400 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	40 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	250 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	22 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



CABRESTANTE

"HPU"

RADIO MANDO

ARMARIO ELECTRICO

MANDOS

CABINA

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA







CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. **CYTECMA**

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv. 619843380 ☎ Fx. 938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com




ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Grúas hidráulicas marinas CM 505 GC

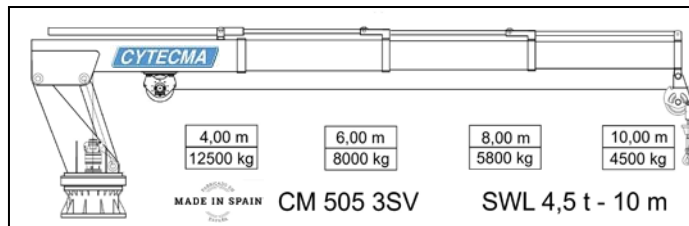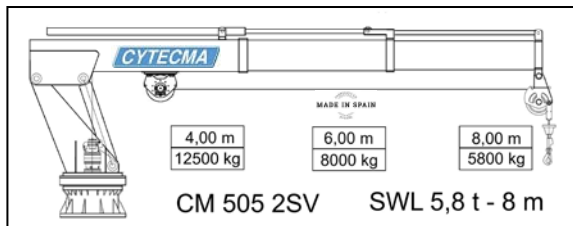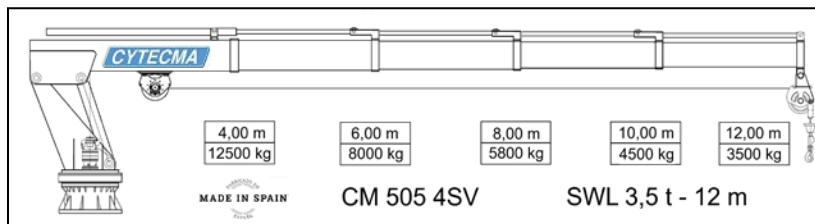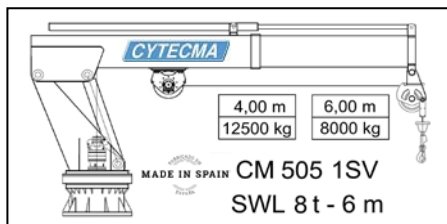

GRUAS MARINAS MODELO CM 505 GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	500 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LAS GRUAS	620°
MOMENTO DE ROTACION	90 kNm.
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO	de 5400 a 6400 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	50 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	250 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	30 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO



CABRESTANTE



"HPU"



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



CABINA



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA







CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. **CYTECMA**

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com




ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Grúas hidráulicas marinas CM 505 V GC

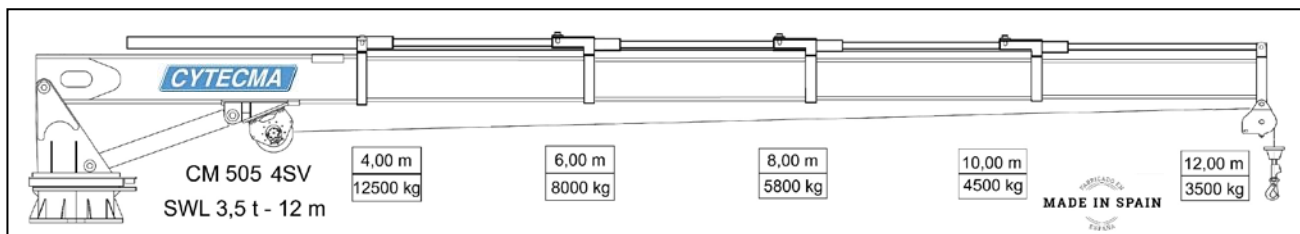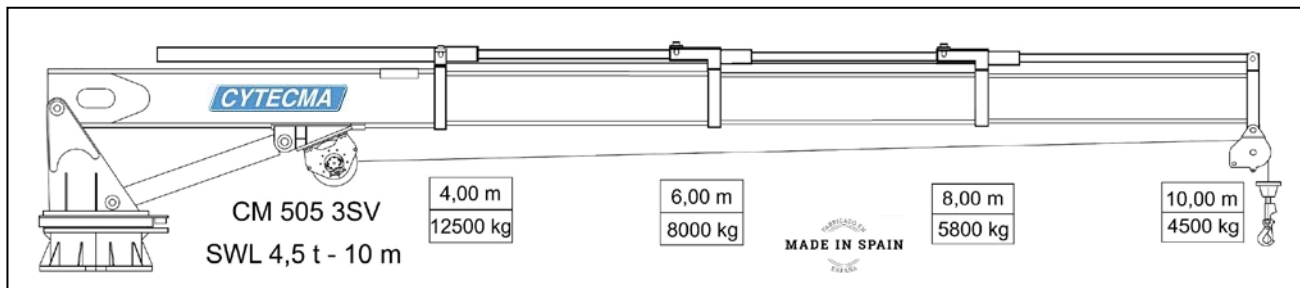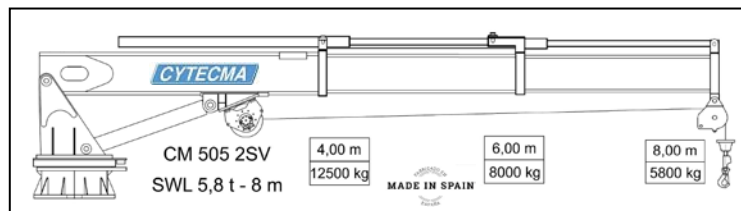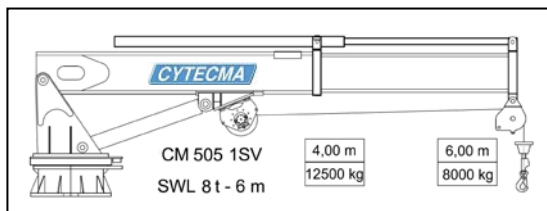

GRUAS MARINAS MODELO CM 505 V GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	500 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LAS GRUAS	620°
MOMENTO DE ROTACION	90 kNm.
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO	de 5400 a 6400 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	50 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	250 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	30 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO



CABRESTANTE



"HPU"



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



CABINA



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.





CYTECMA



**CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS
DE MAQUINARIA S.A. CYTECMA**
Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com




Grúas hidráulicas marinas CM 605 GC

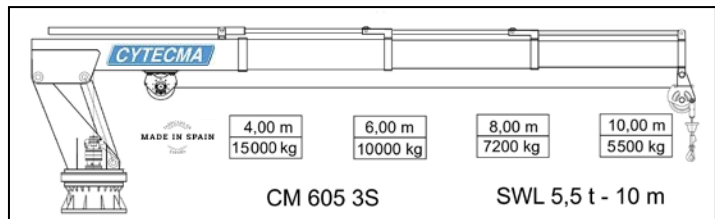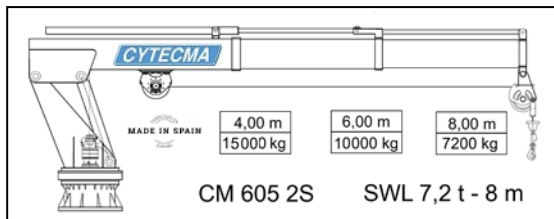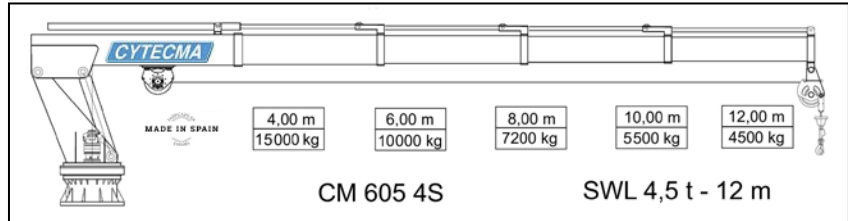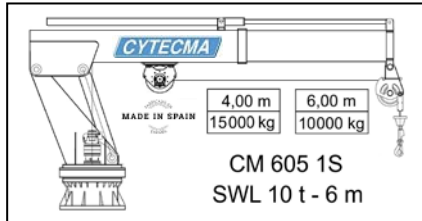


GRUAS MARINAS MODELO CM 605 GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION 600 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LAS GRUAS 620°
MOMENTO DE ROTACION 90 kNm.
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO de 5000 a 6000 Kg.
CAUDAL DE ACEITE 50 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO 250 lts.
PRESION DE TRABAJO 315 bar.
POTENCIA NECESARIA 30 kw
CALIDAD EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA 2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA UNE EN 13852-1



El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO

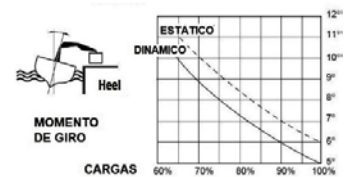

CABRESTANTE



"HPU"



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



CABINA



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.









CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. **CYTECMA**

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com




ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Grúas hidráulicas marinas CM 605 V

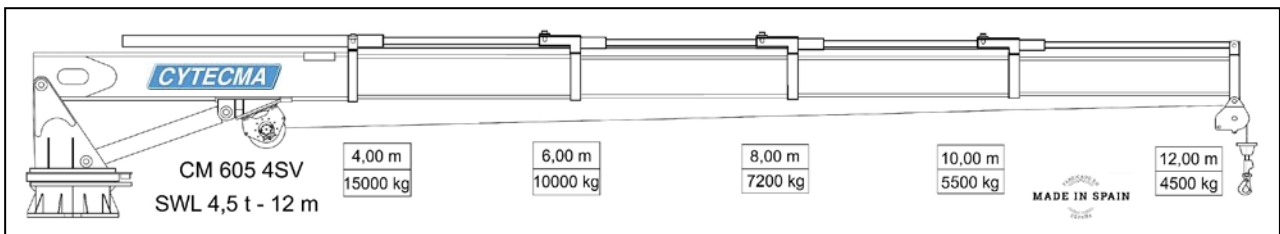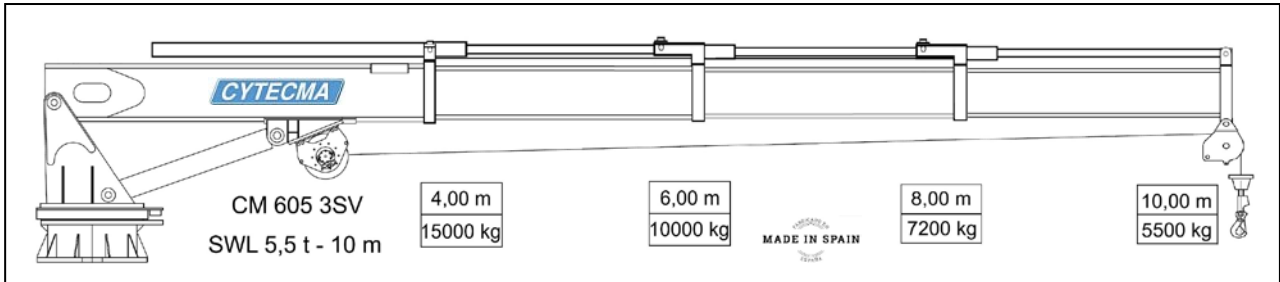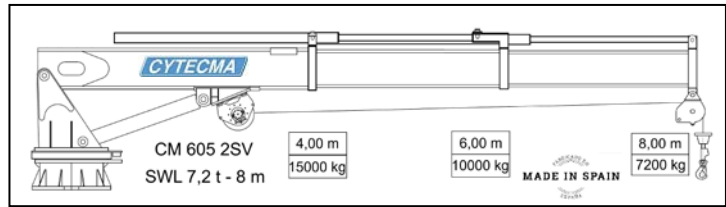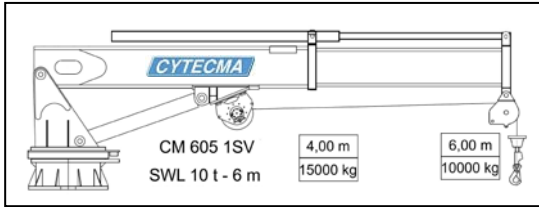


GRUAS MARINAS MODELO CM 605 V

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION 600 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LAS GRUAS 620°
MOMENTO DE ROTACION 90 kNm.
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO de 5000 a 6000 Kg.
CAUDAL DE ACEITE 50 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO 250 lts.
PRESION DE TRABAJO 315 bar.
POTENCIA NECESARIA 30 kw
CALIDAD EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA 2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA UNE EN 13852-1



El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO

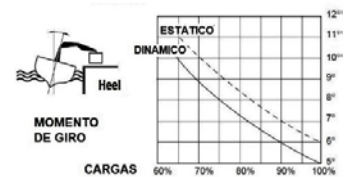

CABRESTANTE



"HPU"



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



CABINA



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.





CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. CYTECMA

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv. 619843380 ☎ Fx. 938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com



Grúas hidráulicas marinas CM 725 GC





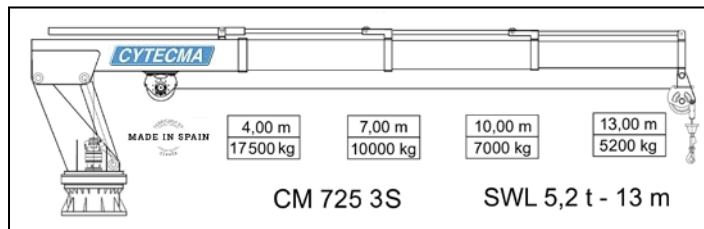


DIAGRAMA DE GIRO

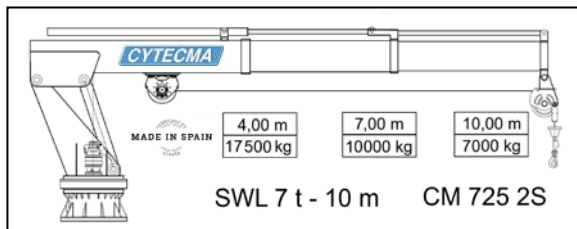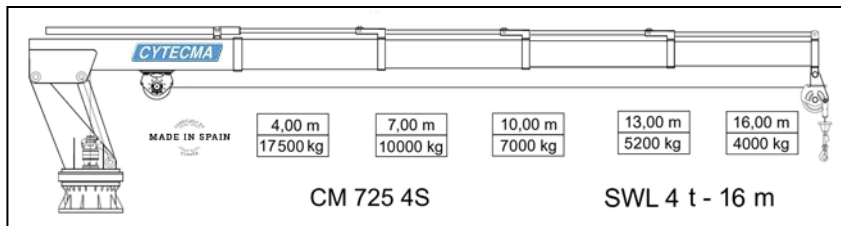
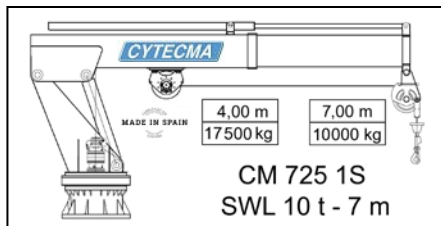


El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

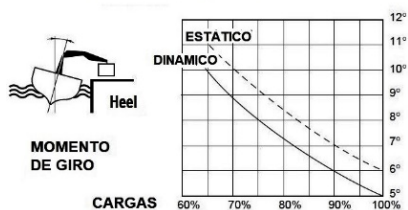

GRUAS MARINAS MODELO CM 725 GC

MOMENTO DINÁMICO DE ELEVACION	720 kNm.
ÁNGULO DE ROTACION DE LAS GRUAS	620°
MOMENTO DE ROTACION	90 kNm.
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO	de 5900 a 6800 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	50 l./min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	300 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	37 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



CABRESTANTE

"HPU"

RADIO MANDO

ARMARIO ELECTRICO

CABINA

MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA







CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. CYTECMA

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv. 619843380 ☎ Fx. 938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com




ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Grúas hidráulicas marinas CM 725 V GC

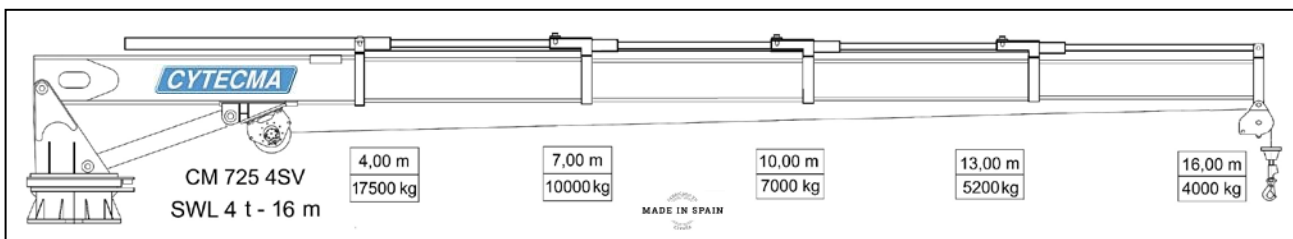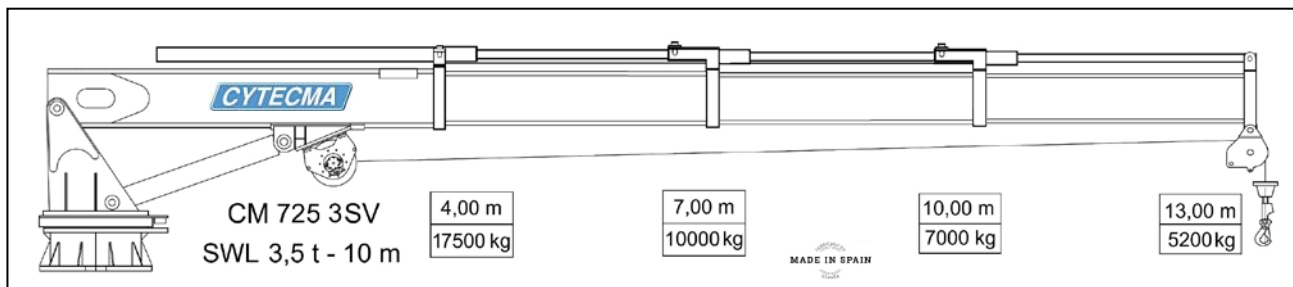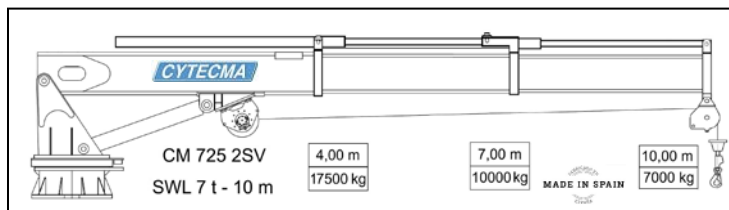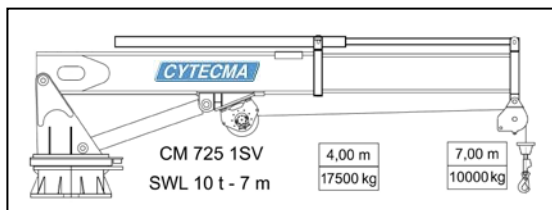


GRUAS MARINAS MODELO CM 725 V

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	720 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LAS GRUAS	620°
MOMENTO DE ROTACION	90 kNm.
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO	de 5900 a 6800 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	50 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	300 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	37 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO

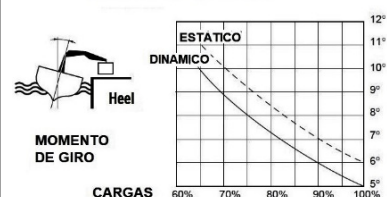

CABRESTANTE



"HPU"



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



CABINA



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA



CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA S.A. CYTECMA

Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv. 619843380 ☎ Fx. 938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com



Grúas hidráulicas marinas CM 885 V GC





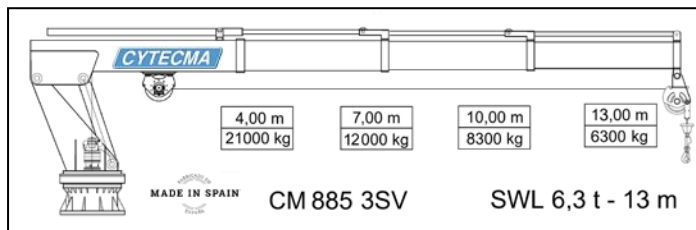


DIAGRAMA DE GIRO

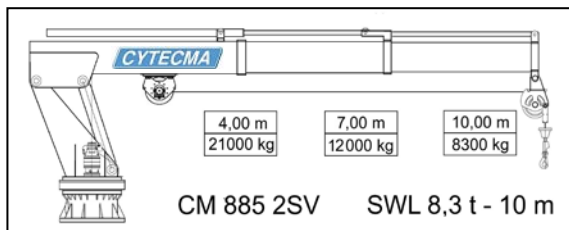
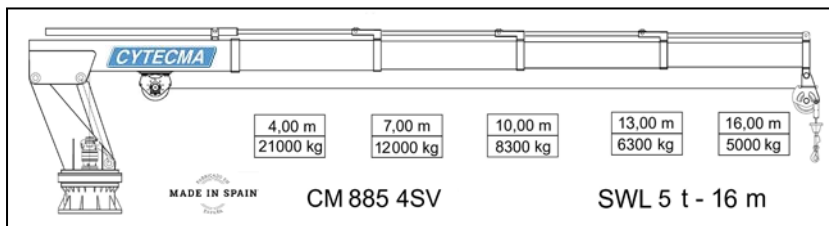
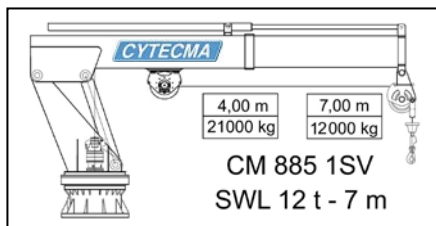


El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, hasta 7°

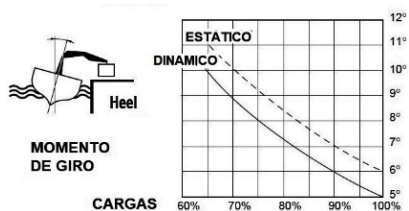

GRUAS MARINAS MODELO CM 885 V GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	870 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LAS GRUAS	620°
MOMENTO DE ROTACION	100 kNm.
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO	de 6800 a 7700 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	60 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	350 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	40 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1

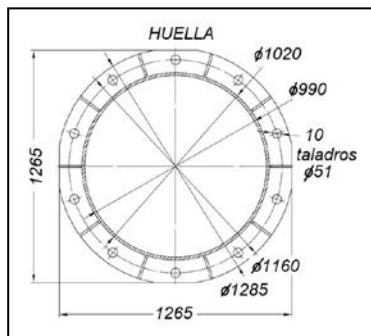

CABRESTANTE

"HPU"

RADIO MANDO

ARMARIO ELECTRICO

CABINA

MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA






CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA, S.A. **CYTECMA**

Avda. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
NIF. A08664724 ☎ 938496566 📠 Mv. 619 843 380
✉ martinez@cytecma.com 🌐 www.cytecma.com




Gruas hidráulicas marinas CM 1105 V GC

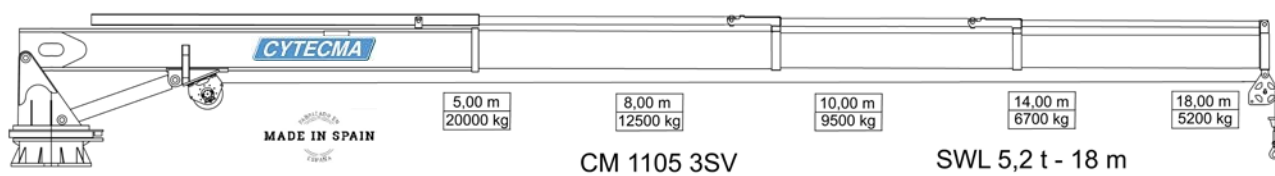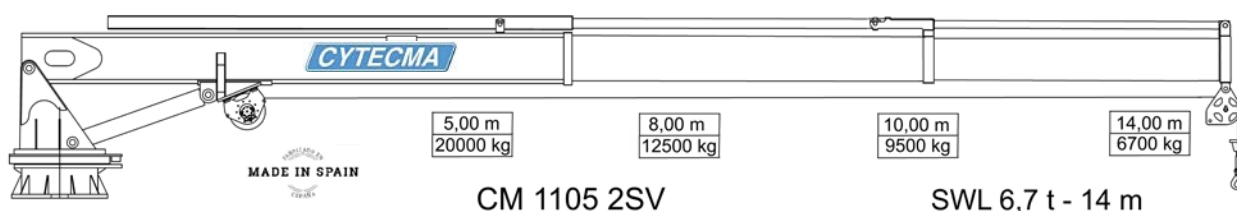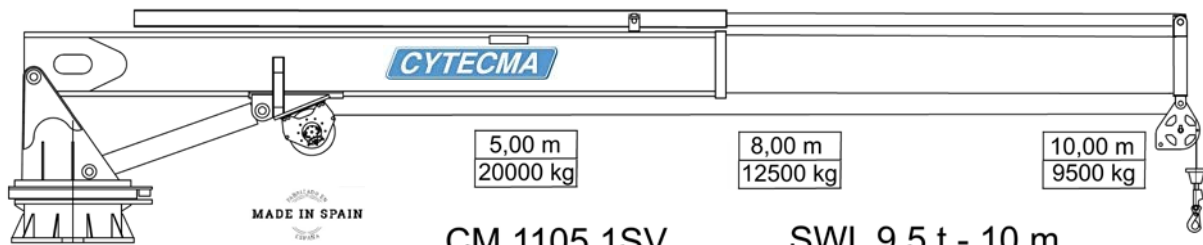



GRUAS HIDRAULICAS MARINAS CM 1105 V GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	1000 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	360° Continuo
MOMENTO DE ROTACION	120 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 7500 y 8000 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	70 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	350 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	40 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, de hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO

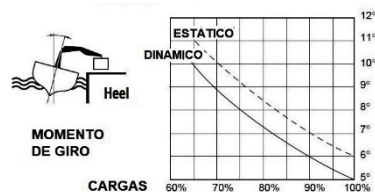

CABRESTANTE

"HPU"

RADIO MANDO

ARMARIO ELECTRICO

CABINA

MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.




CYTECMA



**CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS
DE MAQUINARIA S.A. CYTECMA**
Av. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
☎ 938496566 ☎ Mv.619843380 ☎ Fx.938495166
✉ martinez@cytecma.com ✉ www.cytecma.com



Gruas hidráulicas marinas CM 1305 V GC

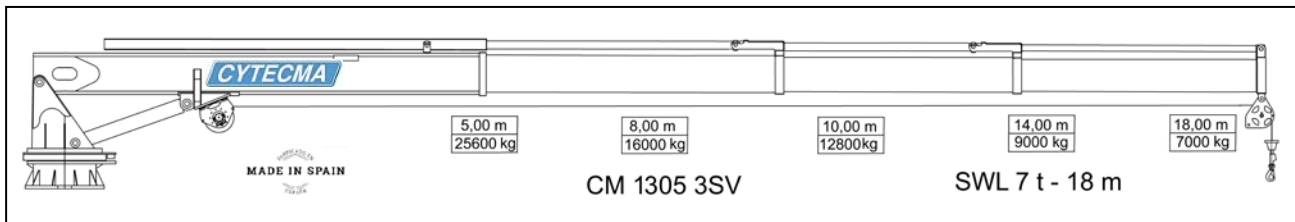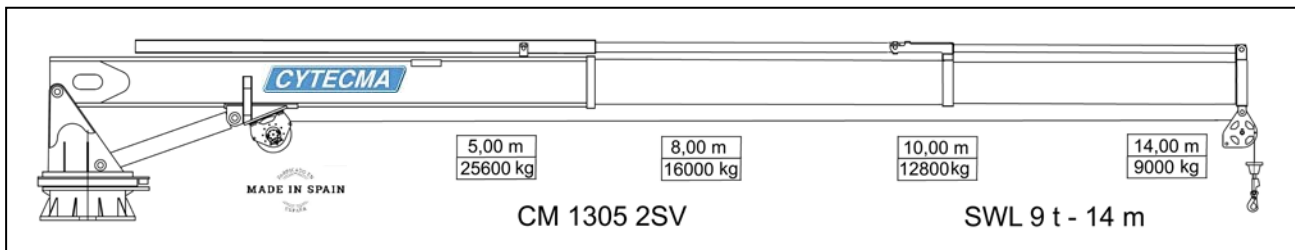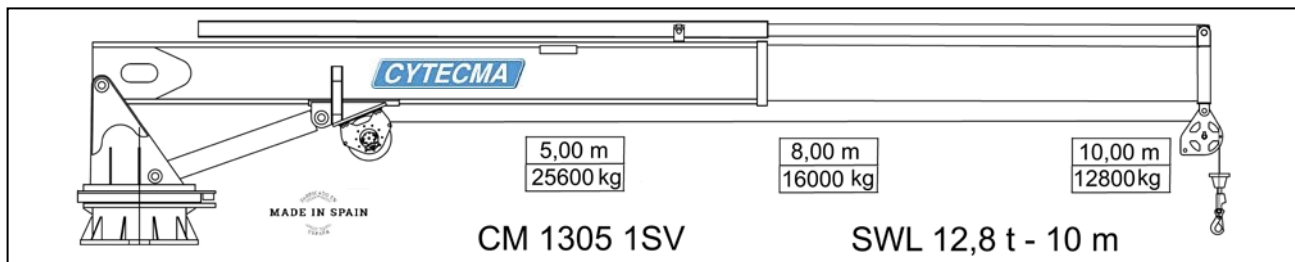


GRUAS HIDRAULICAS MARINAS CM 1305 V GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	1300 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	360° Continuo
MOMENTO DE ROTACION	120 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 7600 y 8100 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	70 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	350 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	40 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, de hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO

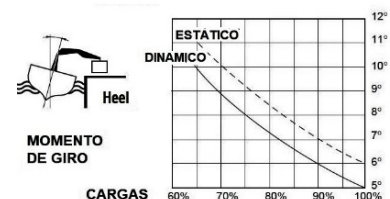

CABRESTANTE




"HPU"



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



CABINA



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA



CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA, S.A. **CYTECMA**

Avda. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
NIF. A08664724 ☎ 938496566 📠 Mv. 619 843 380
✉ martinez@cvtecma.com ✉ www.cvtecma.com



Gruas hidráulicas marinas **CM 1505 V**



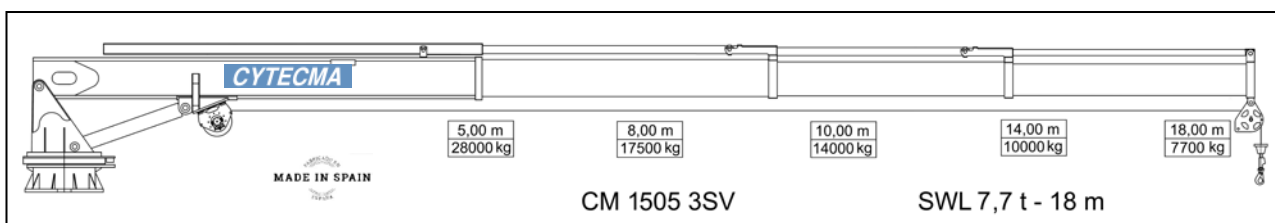



DIAGRAMA DE GIRO

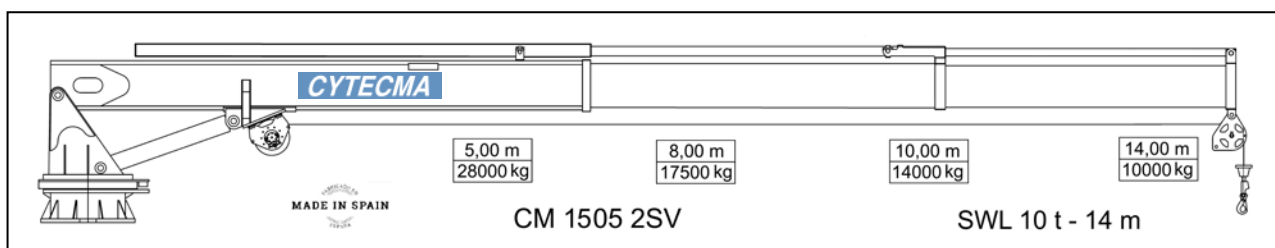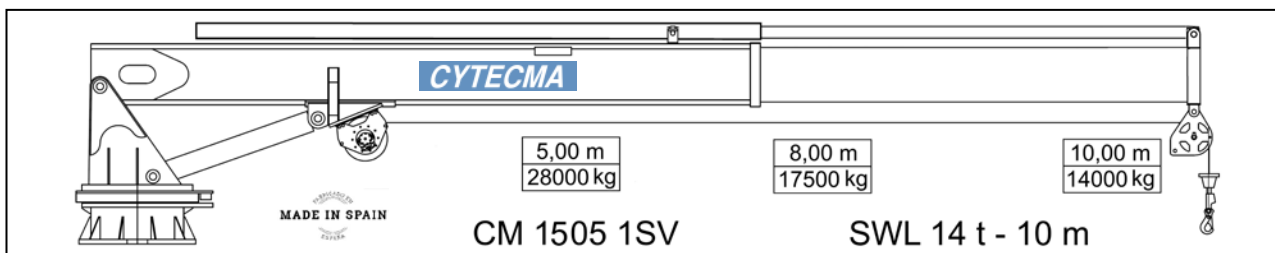

GRUAS HIDRAULICAS MARINAS CM 1505 V GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	1500 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	360° Continuo
MOMENTO DE ROTACION	280 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 9000 y 11000 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	90 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	400 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	60 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1

El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, de hasta 7°



CABRESTANTE



"HPU"



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



CABINA



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA



CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA, S.A. **CYTECMA**

Avda. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
NIF. A08664724 ☎ 938496566 📠 Mv. 619 843 380
✉ martinez@cvtecma.com ✉ www.cvtecma.com



Gruas hidráulicas marinas CM 1705 V




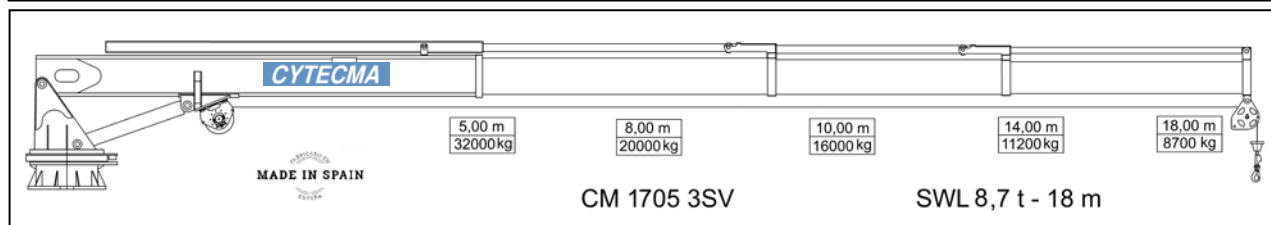


DIAGRAMA DE GIRO

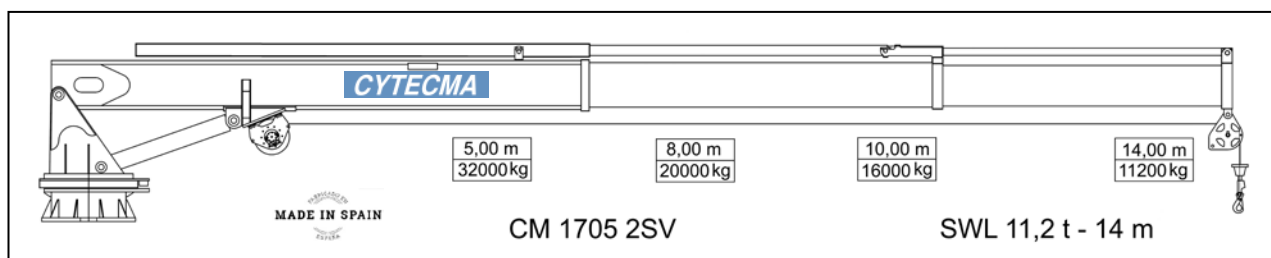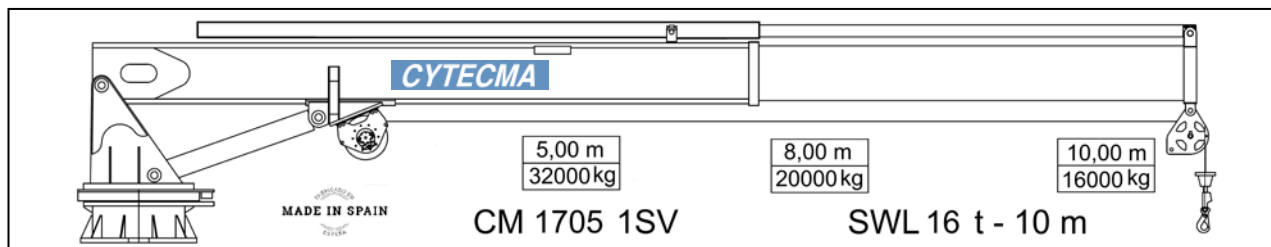


GRUAS HIDRAULICAS MARINAS CM 1705 V GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	1700 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	360° Continuo
MOMENTO DE ROTACION	300 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 10000 y 13000 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	90 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	400 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	60 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1

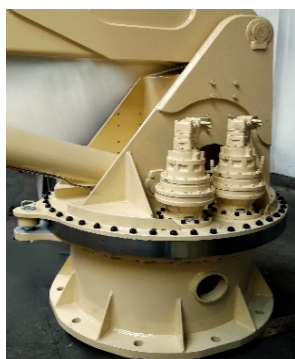

El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, de hasta 7°



CABRESTANTE

"HPU"

RADIO MANDO

ARMARIO ELECTRICO

CABINA

MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA






CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA, S.A. **CYTECMA**

Avda. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
NIF. A08664724 ☎ 938496566 📠 Mv. 619 843 380
✉ martinez@cvtecma.com ✉ www.cvtecma.com




Gruas hidráulicas marinas CM 2005 V

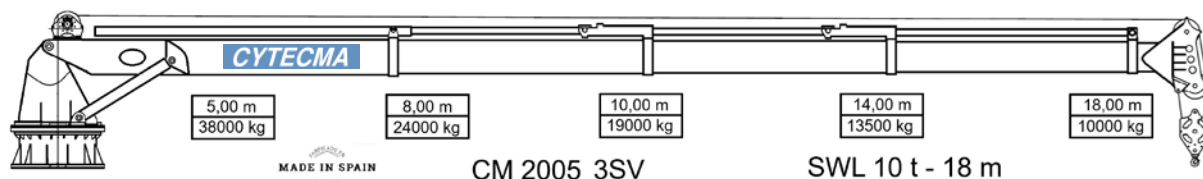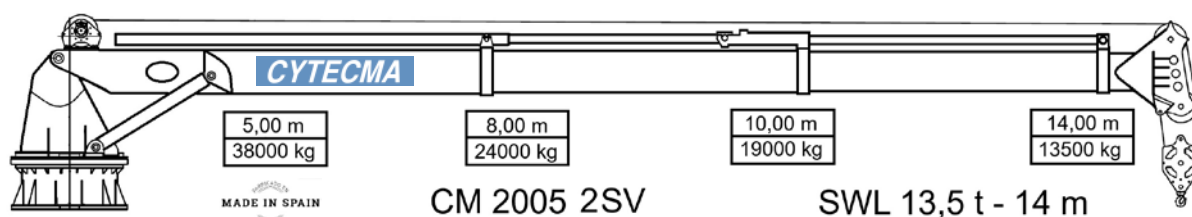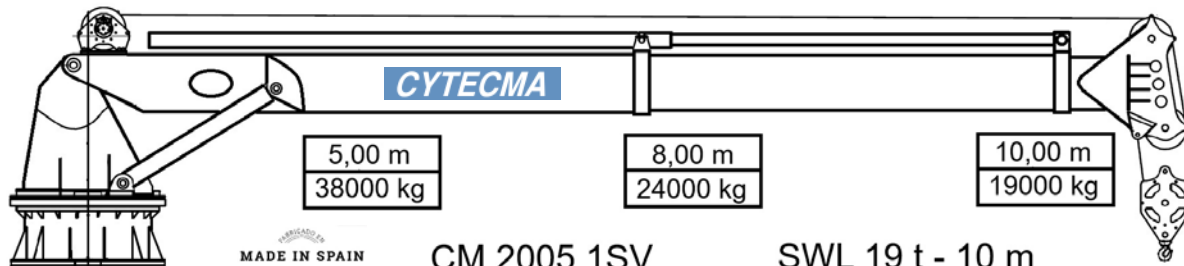


GRUAS HIDRAULICAS MARINAS CM 2005 V GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	2000 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	360° Continuo
MOMENTO DE ROTACION	350 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 14000 y 16000 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	90 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	400 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	60 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, de hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO



CABRESTANTE



"HPU"



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



CABINA



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA



CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA, S.A. CYTECMA

Avda. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
NIF. A08664724 ☎ 938496566 📠 Mv. 619 843 380
✉ martinez@cvtecma.com ✉ www.cvtecma.com






ANIVERSARIO 1966-2026



ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Gruas hidráulicas marinas CM 2505 V

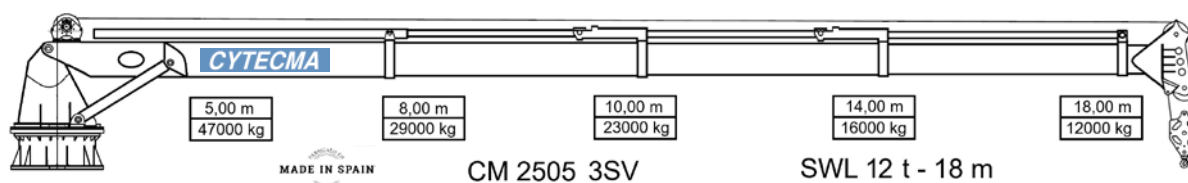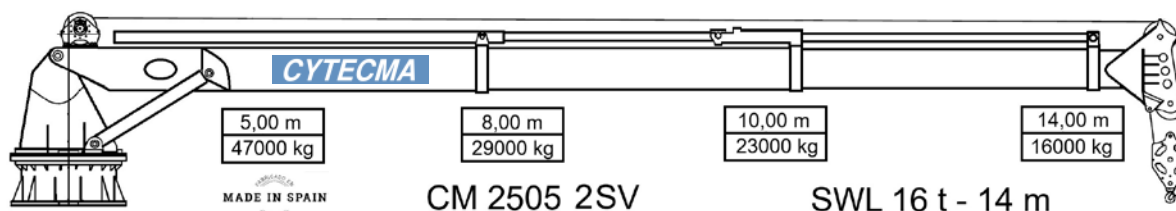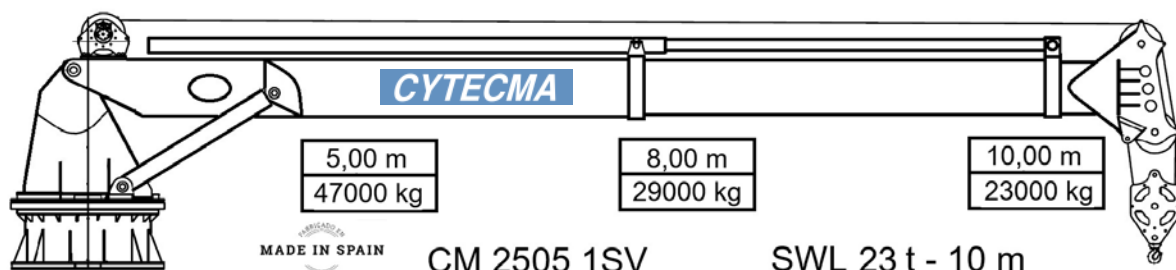


GRUAS HIDRAULICAS MARINAS CM 2505 V GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	2000 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	360° Continuo
MOMENTO DE ROTACION	380 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 16000 y 18000 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	90 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	400 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	60 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, de hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO



CABRESTANTE



"HPU"



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



CABINA



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA




CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA, S.A. **CYTECMA**

Avda. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
NIF. A08664724 ☎ 938496566 📠 Mv. 619 843 380
✉ martinez@cvtecma.com ✉ www.cvtecma.com




ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Gruas hidráulicas marinas CM 3505 V

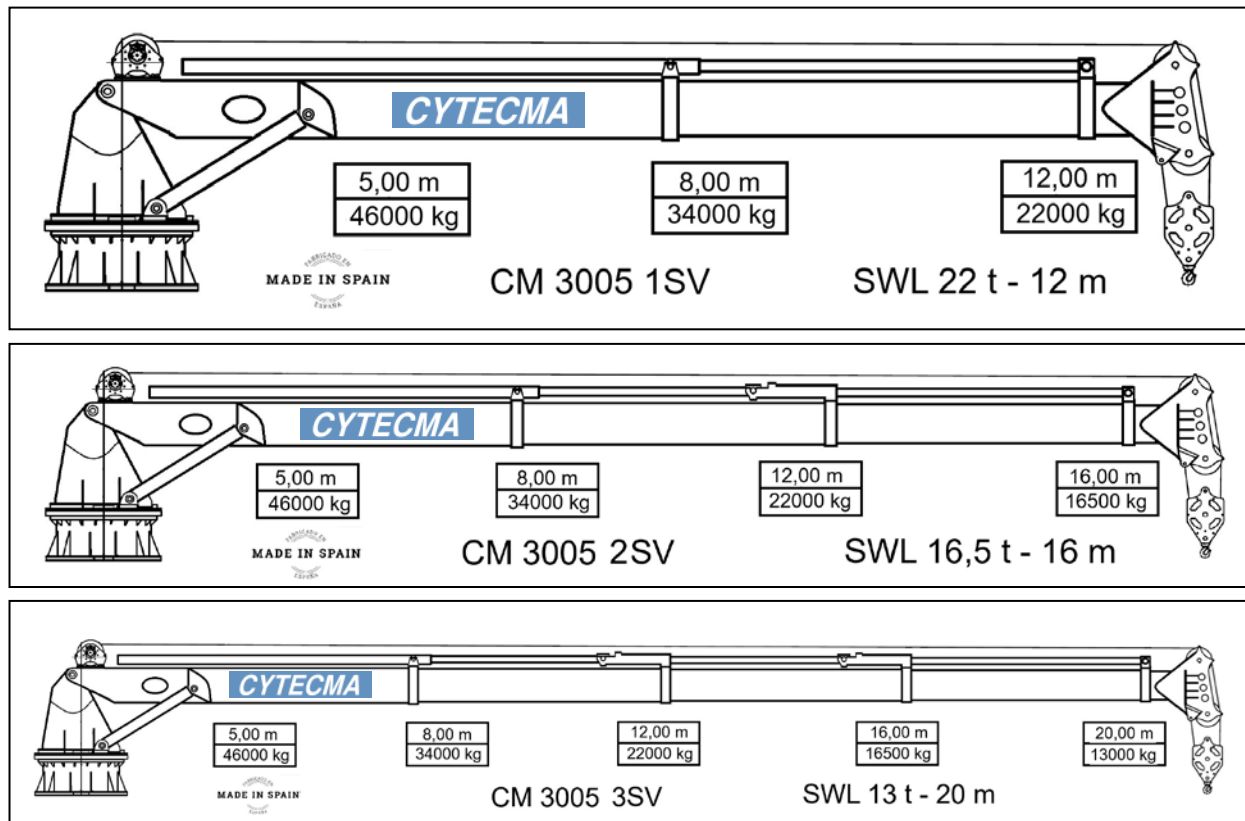

El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, de hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO

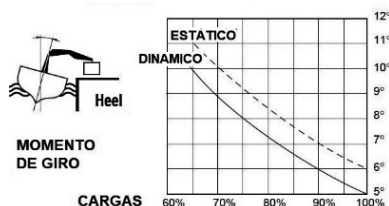

GRUAS HIDRAULICAS MARINAS CM 3505 V GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	3500 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	360° Continuo
MOMENTO DE ROTACION	400 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 18000 y 20000 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	90 l/min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	400 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	60 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



CABRESTANTE



"HPU"



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



CABINA



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA



CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA, S.A. CYTECMA

Avda. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
NIF. A08664724 ☎ 938496566 📠 Mv. 619 843 380
✉ martinez@cvtecma.com ✉ www.cvtecma.com






ANIVERSARIO 1966-2026



ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Gruas hidráulicas marinas CM 4005 V

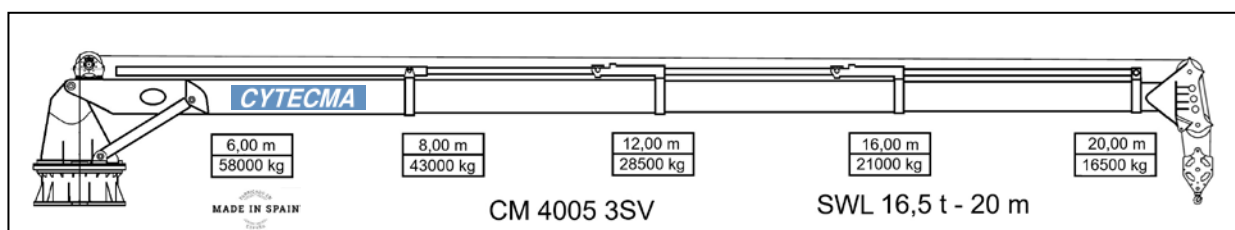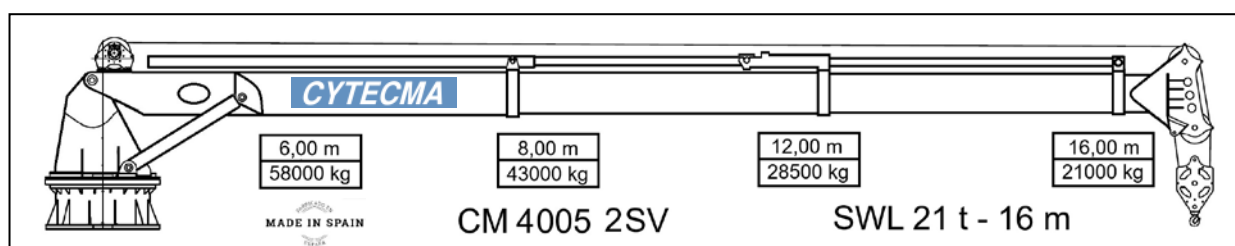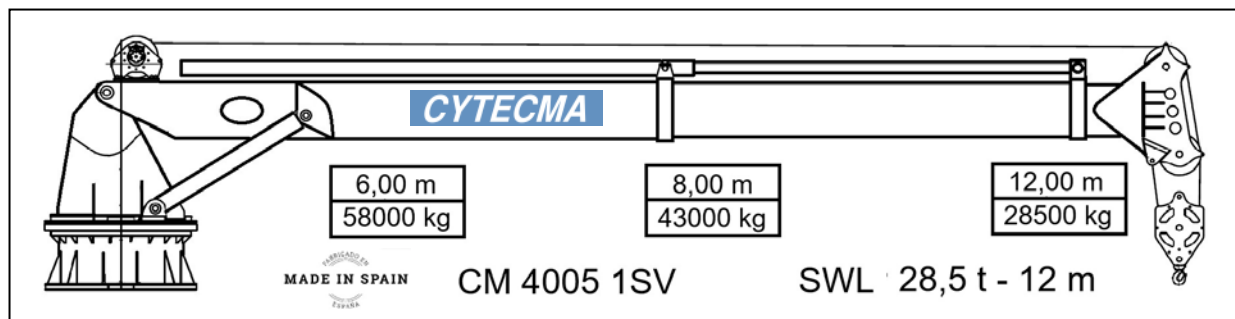

El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, de hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO



GRUAS HIDRAULICAS MARINAS CM 4005 V GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	4500 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	360° Continuo
MOMENTO DE ROTACION	420 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 20000 y 22000 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	90 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	400 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	75 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



CABRESTANTE



"HPU"



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



CABINA



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA



CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA, S.A. CYTECMA

Avda. Puigcerda 11-12 Pol. Ind. Els Batzacs
Cp. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) España
NIF. A08664724 ☎ 938496566 📠 Mv. 619 843 380
✉ martinez@cvtecma.com ✉ www.cvtecma.com






ANIVERSARIO 1966-2026



ACREDITADO POR ENAC
Empresa Certificada
ISO 9001
2015

Gruas hidráulicas marinas CM 5005 V

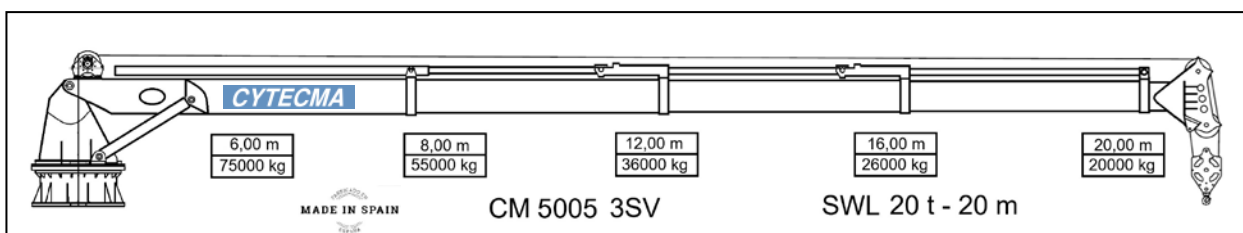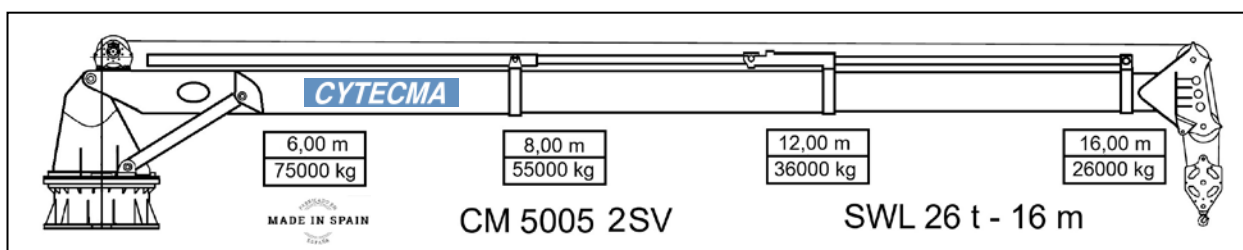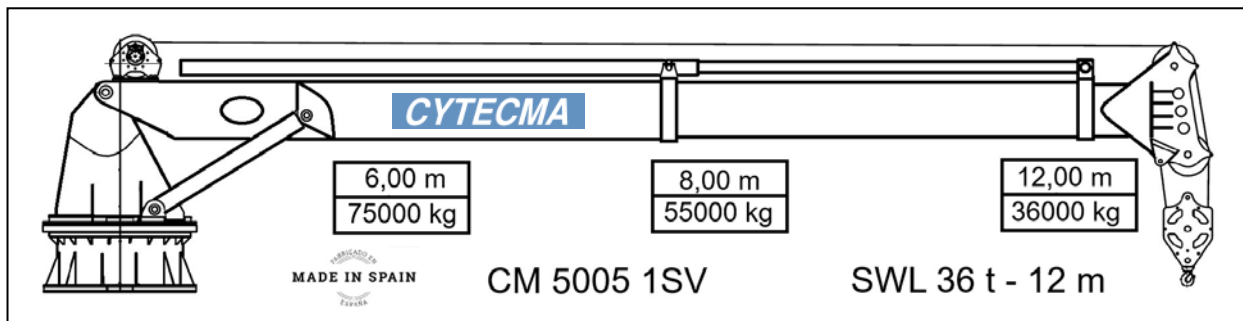

El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin reducción de potencia con escoras, de hasta 7°

DIAGRAMA DE GIRO



GRUAS HIDRAULICAS MARINAS CM 5005 V GC

MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION	5000 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LA GRUA	360° Continuo
MOMENTO DE ROTACION	460 kNm.
PESOS DE LAS GRUAS APROXIMADO	entre 22000 y 24000 Kg.
CAUDAL DE ACEITE	90 l.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO	400 lts.
PRESION DE TRABAJO	315 bar.
POTENCIA NECESARIA	75 kw
CALIDAD	EN 10.204-2.2
NORMA EUROPEA	2006/42 "CE"
EMPRESA CERTIFICADA	UNE-EN-ISO 9001:2015
DISEÑO	HC2/HD4 S2 de EN 13001-2
NORMATIVA	UNE EN 13852-1



CABRESTANTE



"HPU"



RADIO MANDO



ARMARIO ELECTRICO



CABINA



MANDOS

Cytecma se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso.

CYTECMA